KIT DOUBLE FASTLEG 300

Contenuto della confezione / Package content

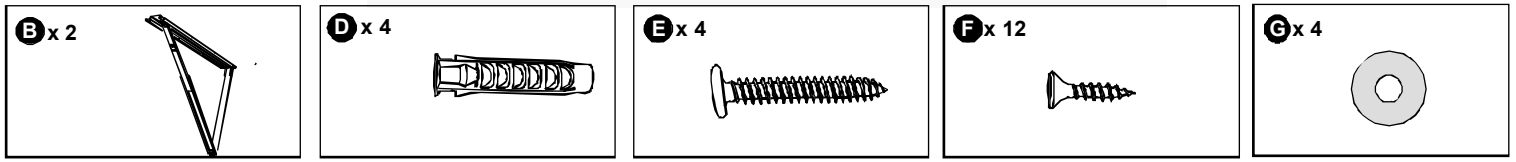

Fresature / Grooves

Dimensioni in mm / Size in mm

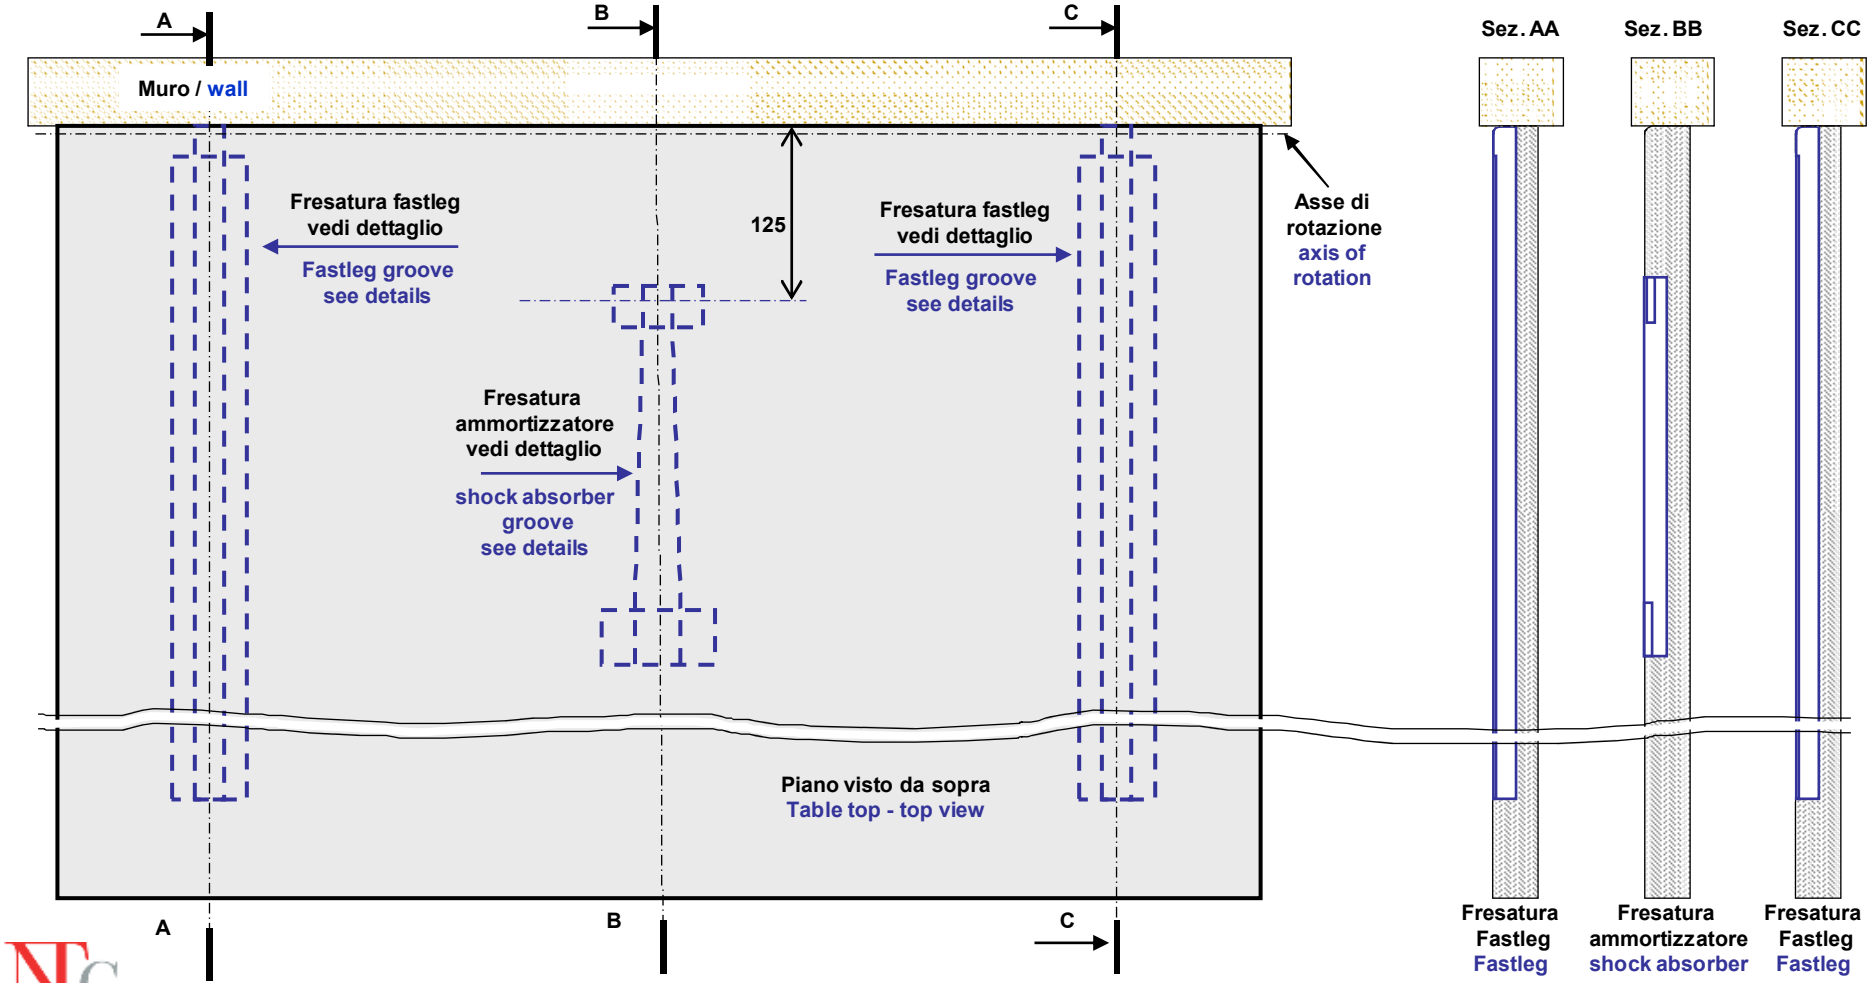

Dettaglio fresatura FastLeg / FastLeg groove details

Dimensioni in mm per la fresatura sotto il piano del tavolo
Size in mm for the housing on the back side of the table top

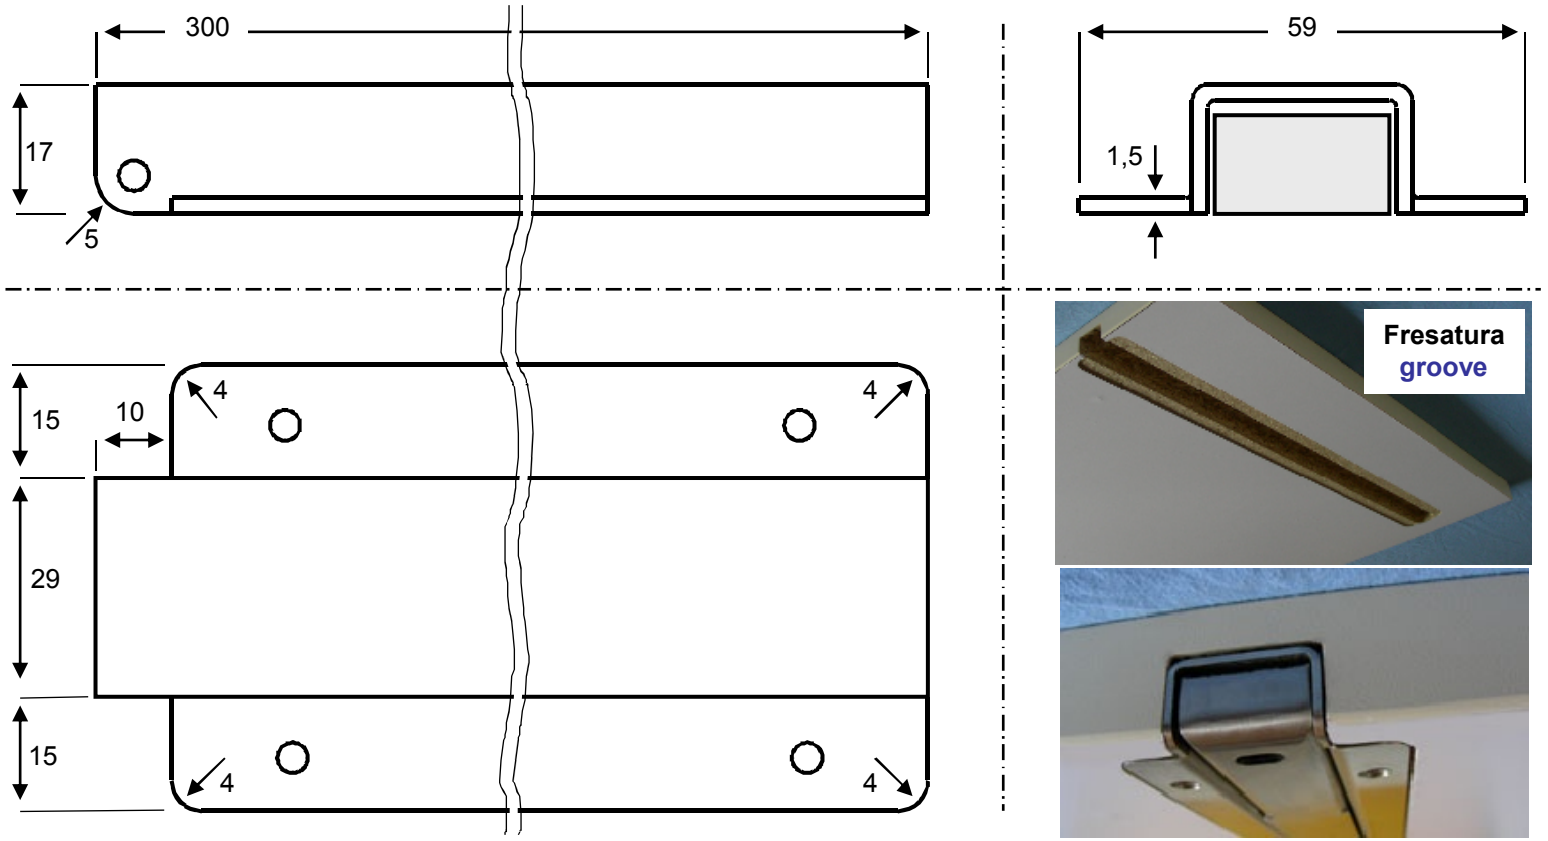

DETTAGLIO FRESATURA PER AMMORTIZZATORE (OPZIONALE) / SHOCK ABSORBER (OPTIONAL) GROOVES DETAILS

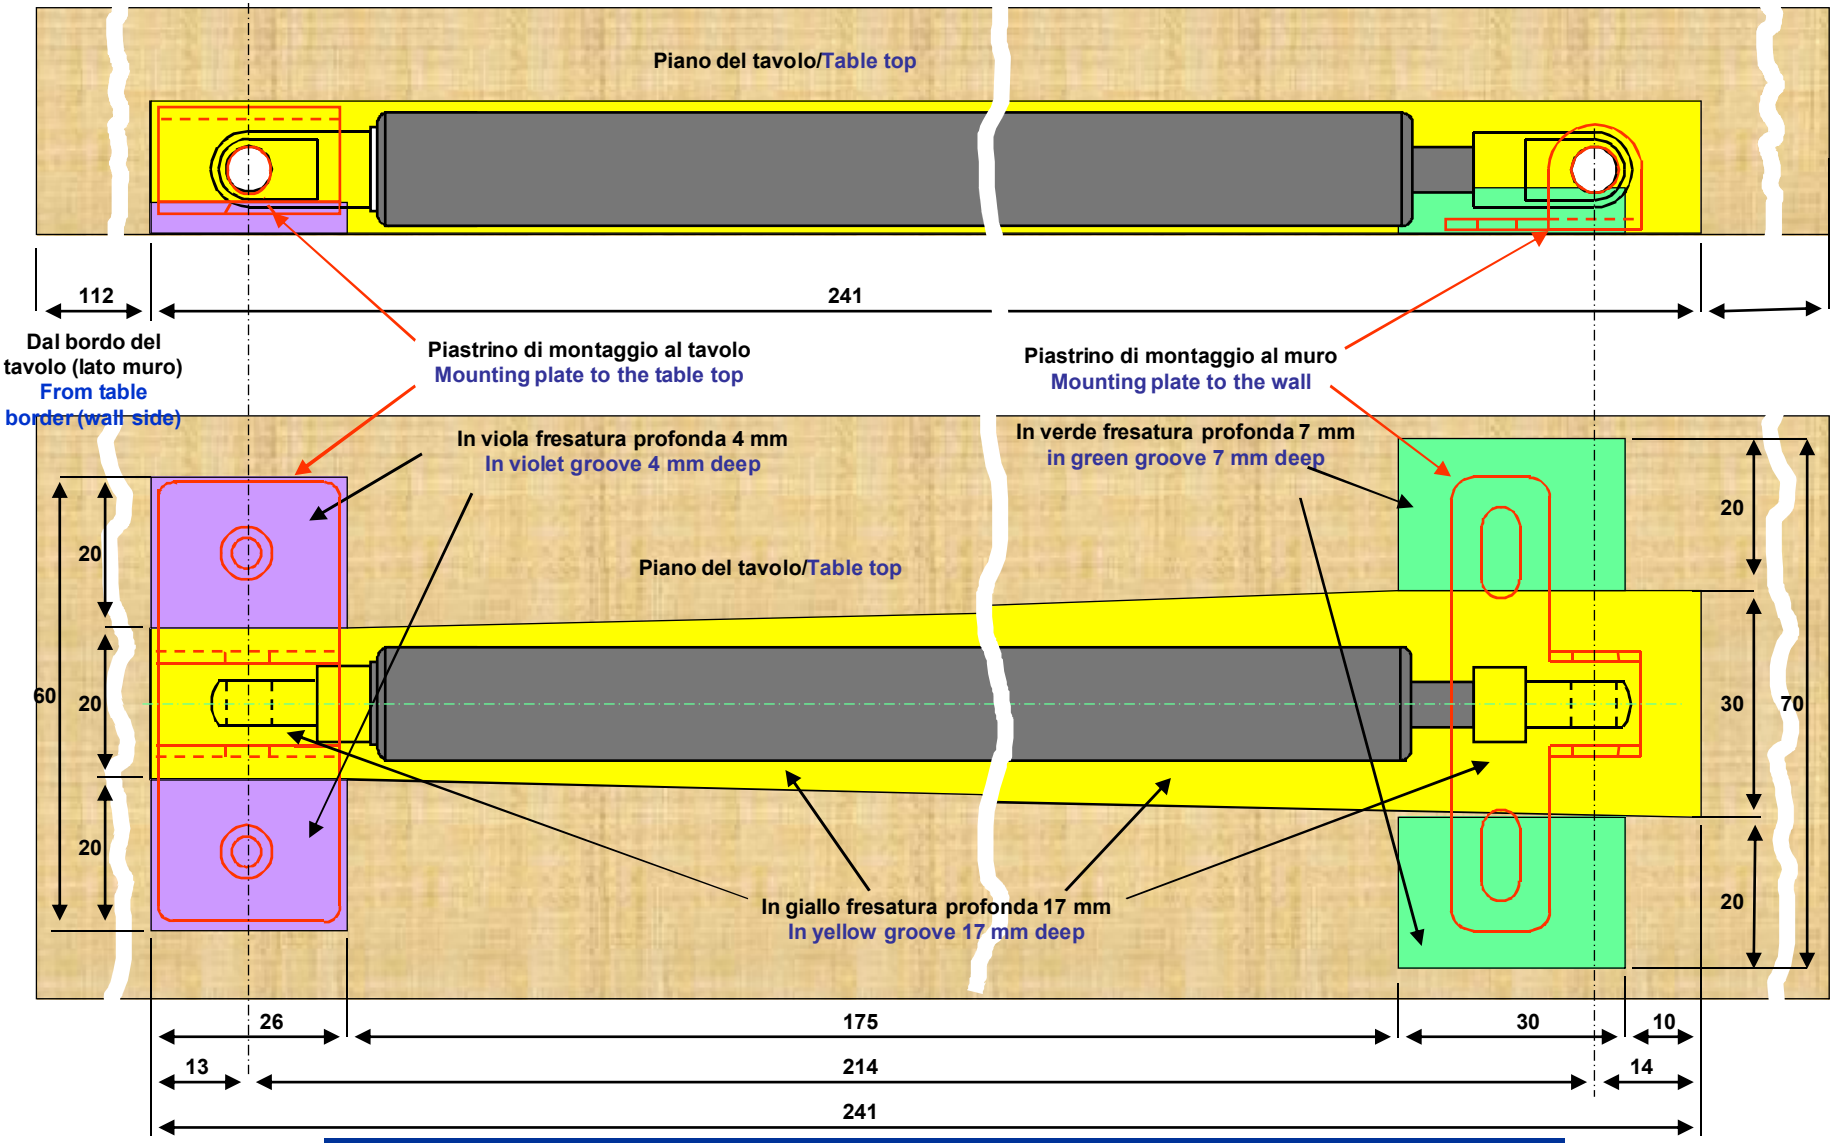

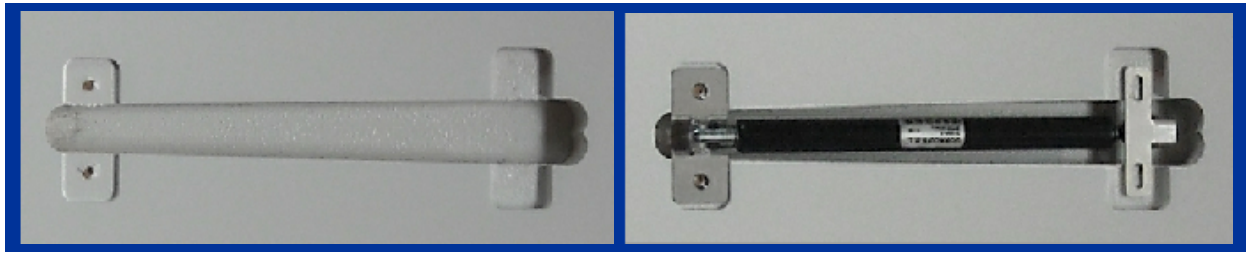

20 mm

Sizes in mm

Funzionamento e misure Fastleg 300 / Fastleg 300 sizes and functioning

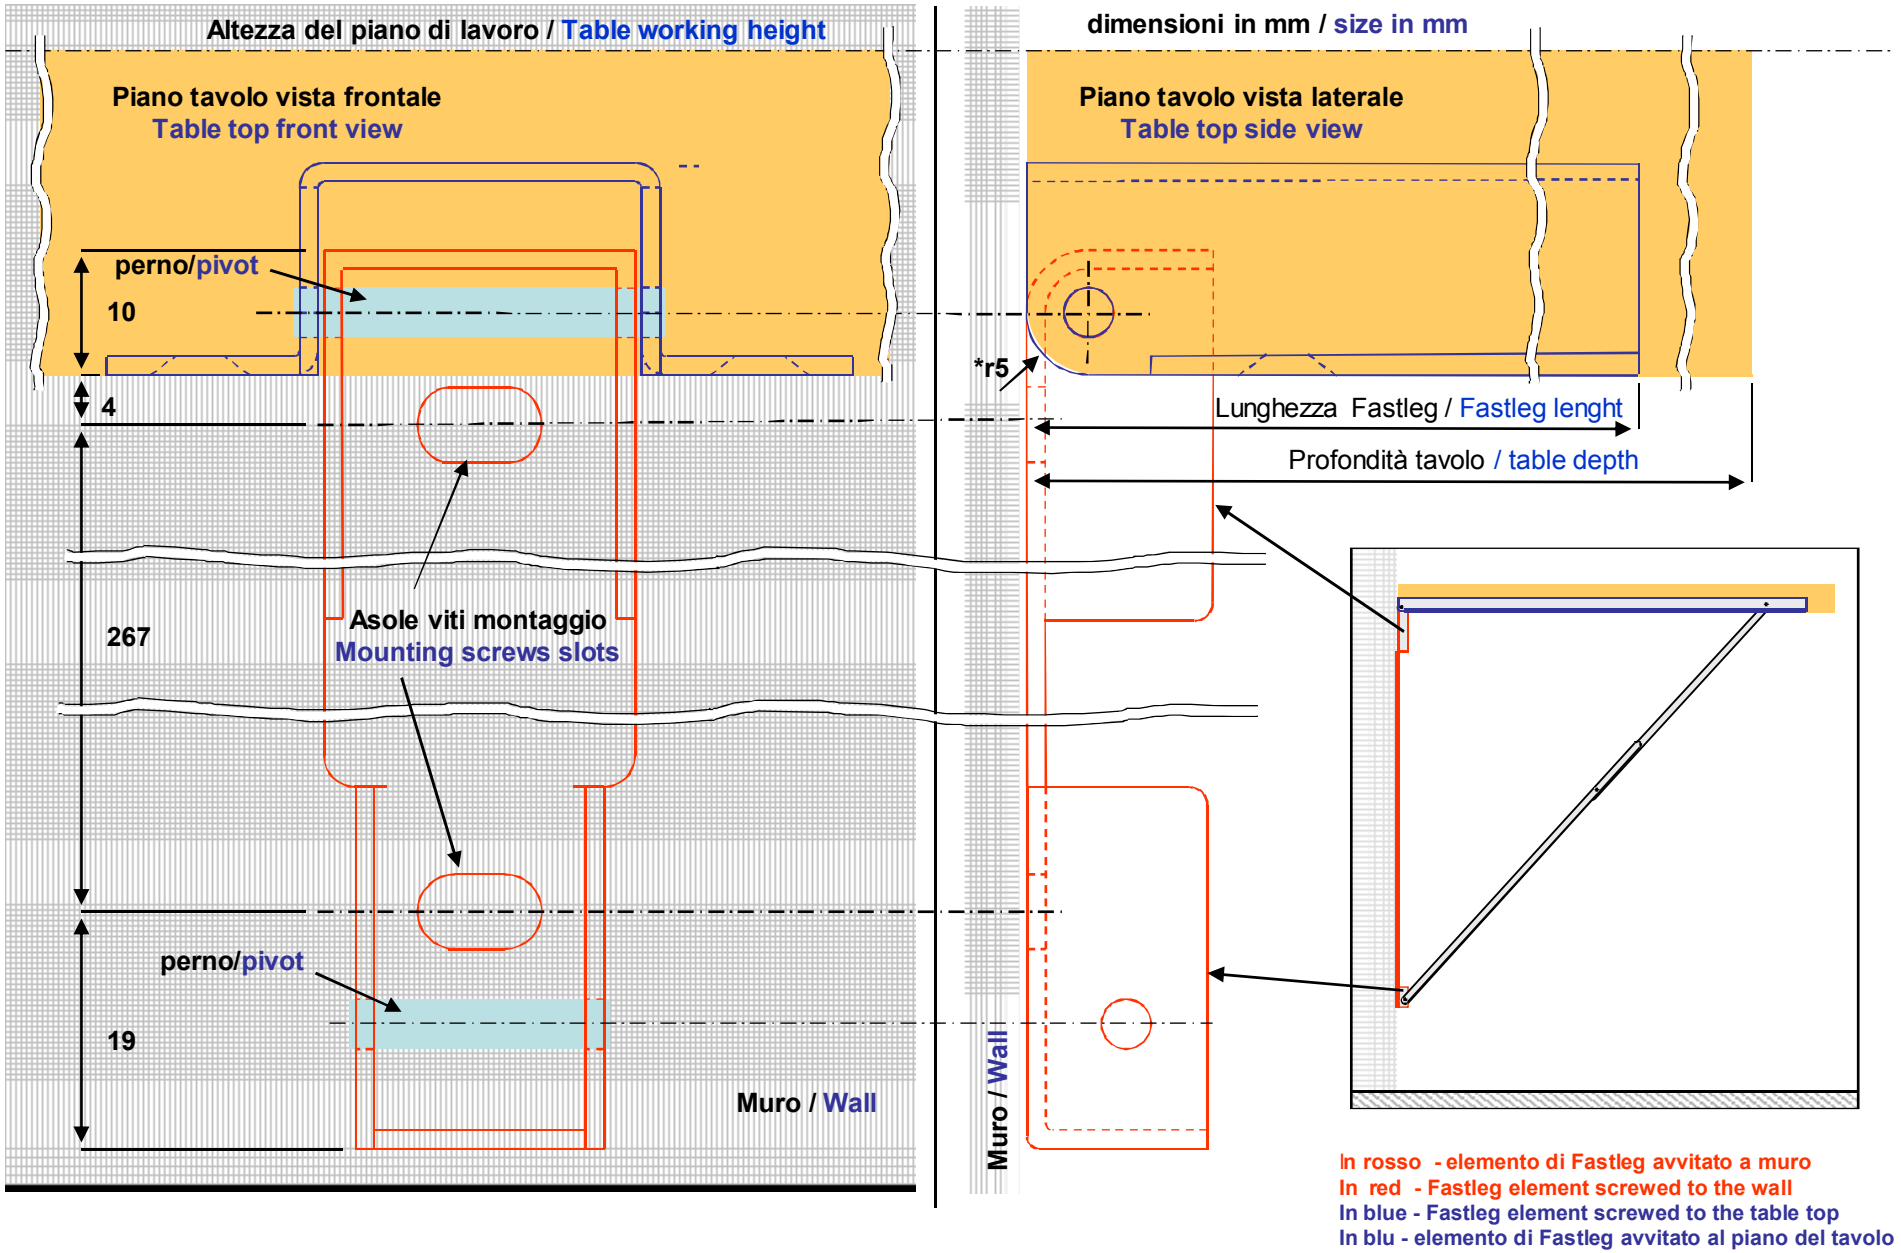

*** Note:** Questo spigolo deve essre arrotondato con raggio 5 mm/This edge has to be rounded with a radious of 5 mm

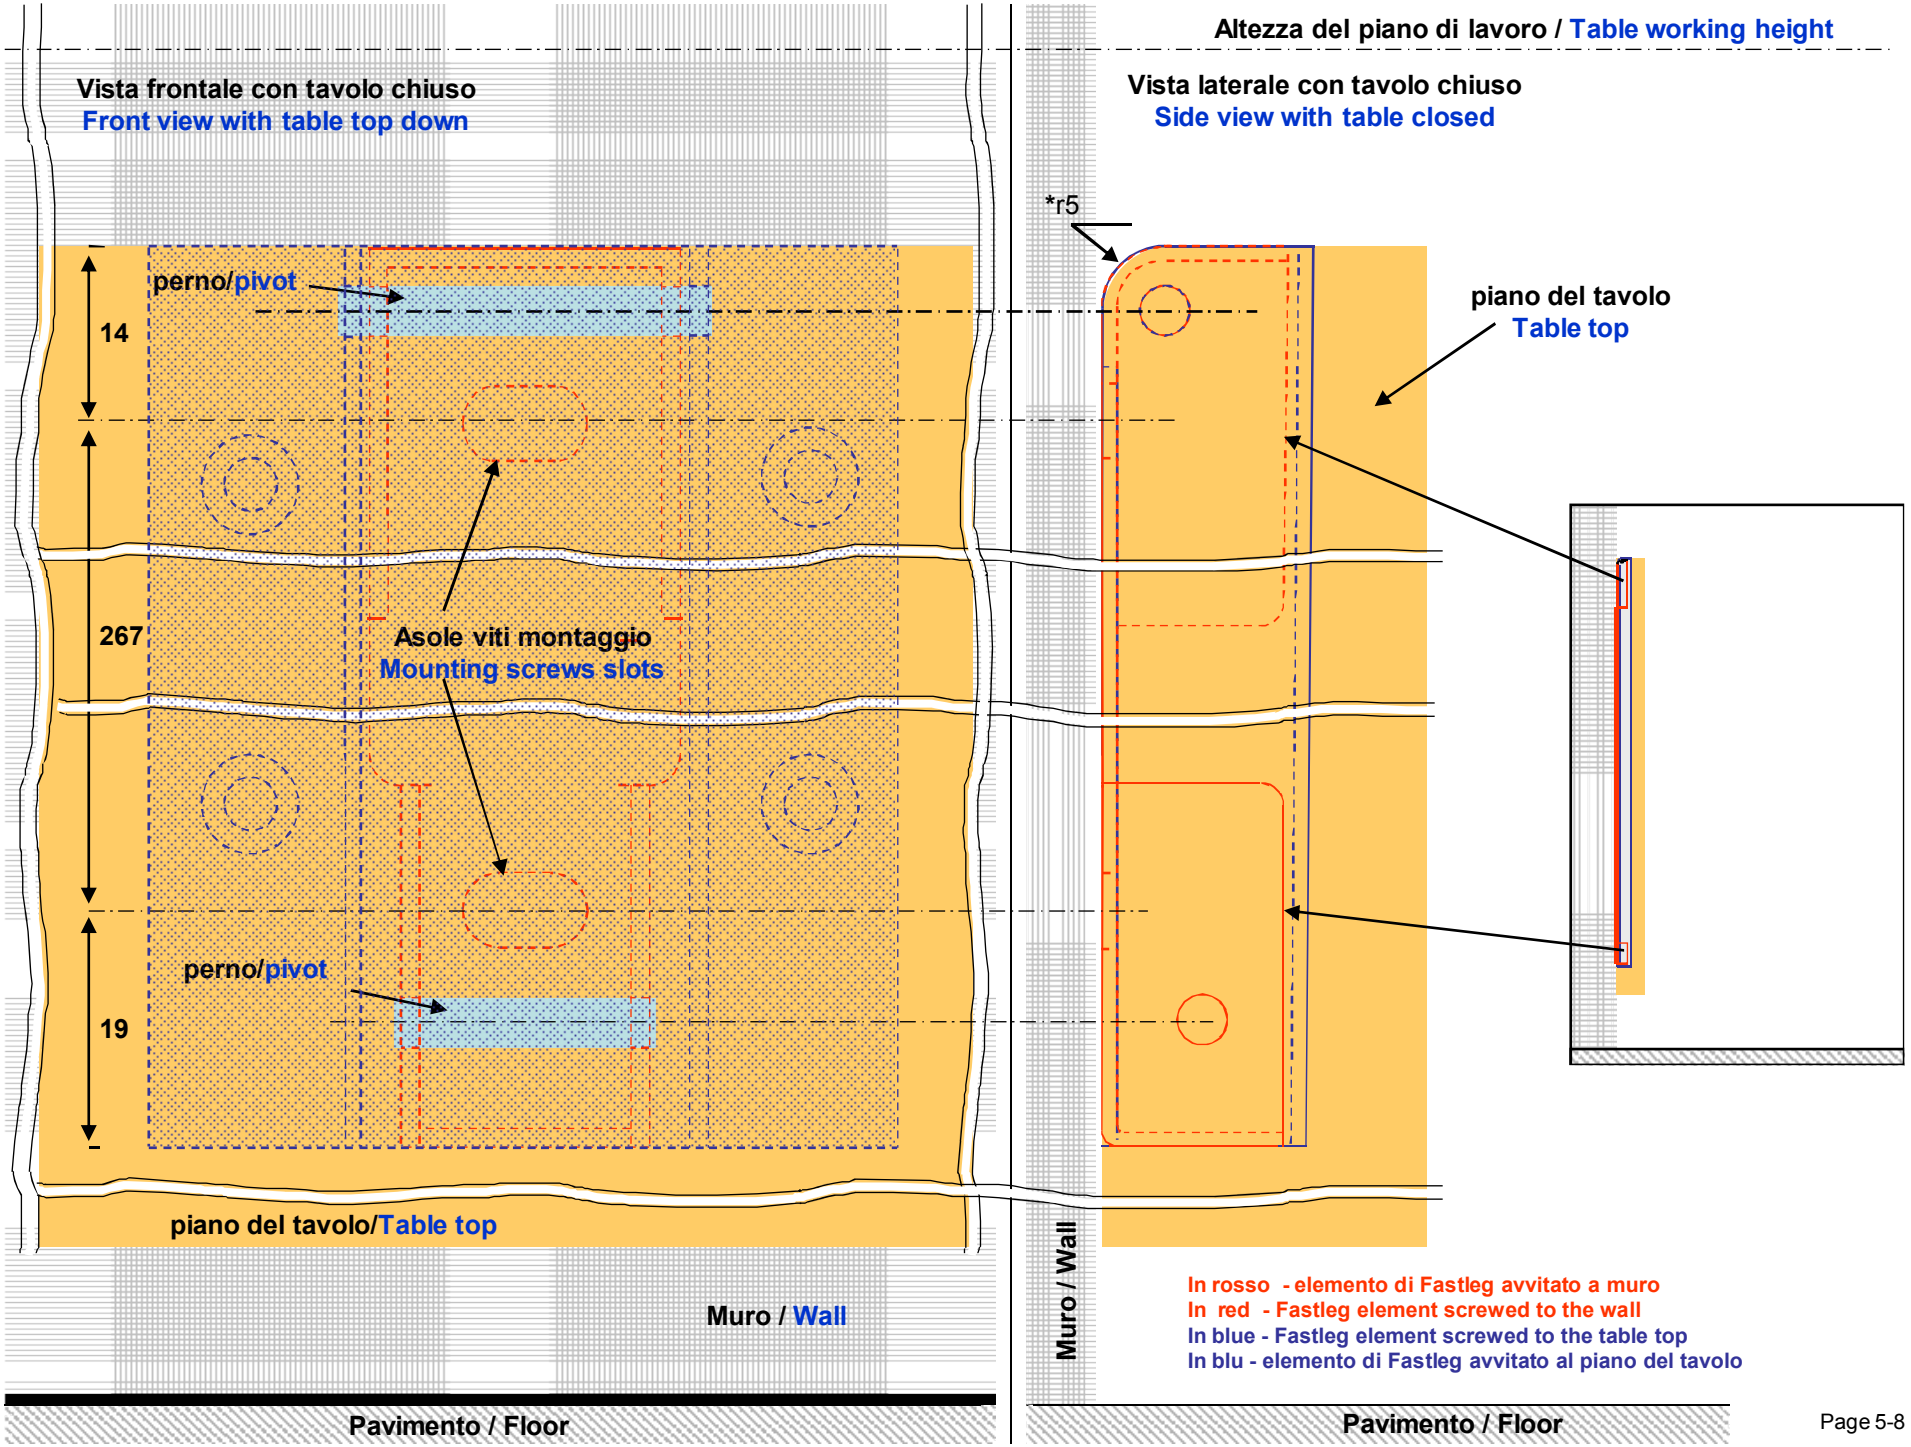
Altezza del piano di lavoro / Table working height
Vista frontale con tavolo chiuso
Front view with table top down
Vista laterale con tavolo chiuso
Side view with table closed
*r5
perno/pivot
piano del tavolo
Table top
14
267
Asole viti montaggio
Mounting screws slots
perno/pivot
19
piano del tavolo/Table top
Muro / Wall
Muro / Wall
In rosso - elemento di Fastleg avvitato a muro
In red - Fastleg element screwed to the wall
In blue - Fastleg element screwed to the table top
In blu - elemento di Fastleg avvitato al piano del tavolo
Pavimento / Floor
Pavimento / Floor

Sequenza di montaggio del tavolo / Table assembly steps

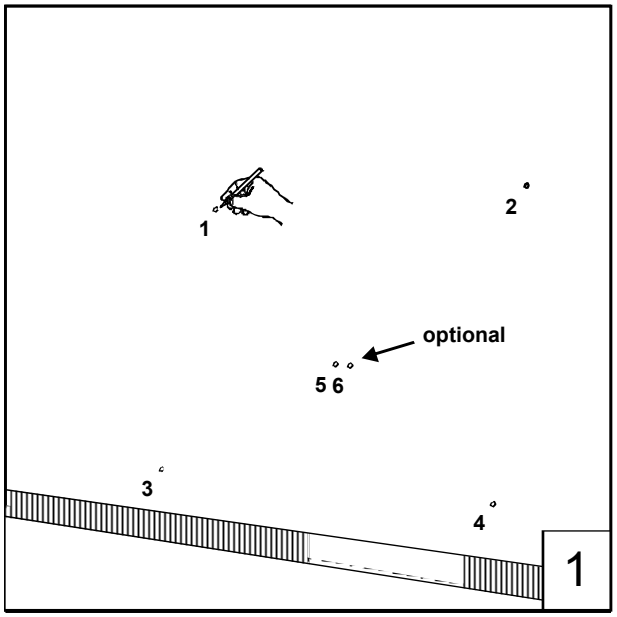

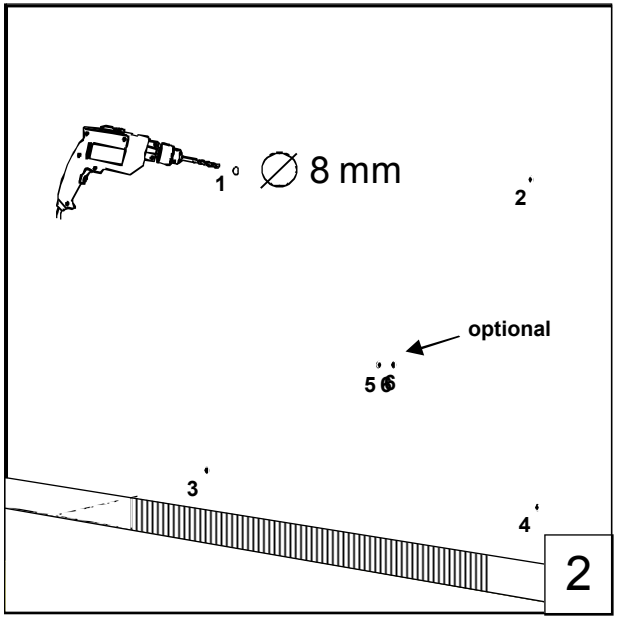

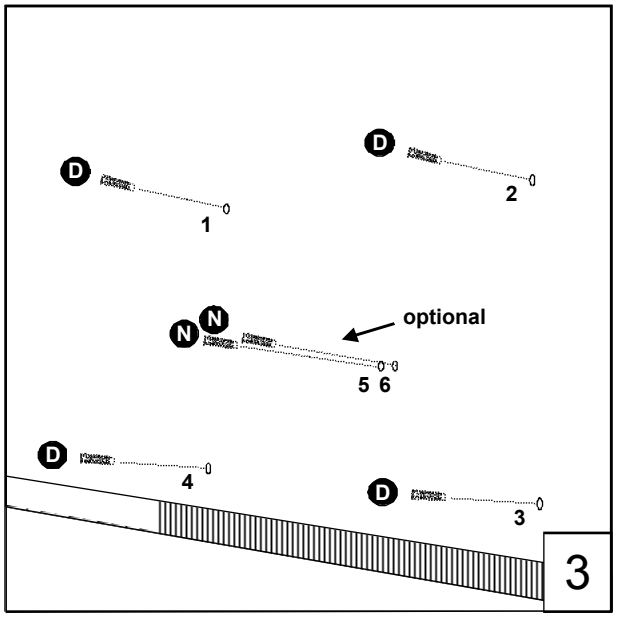

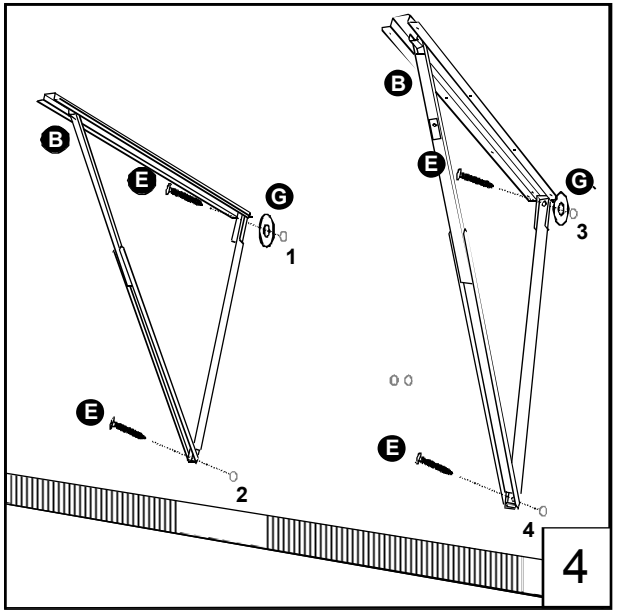

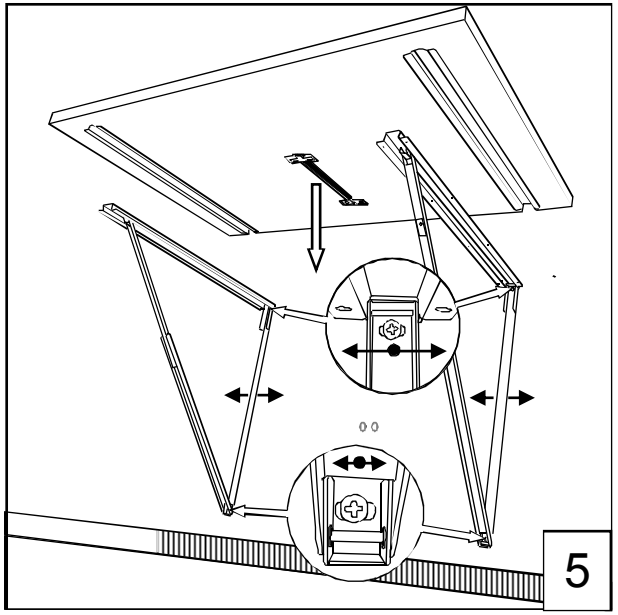

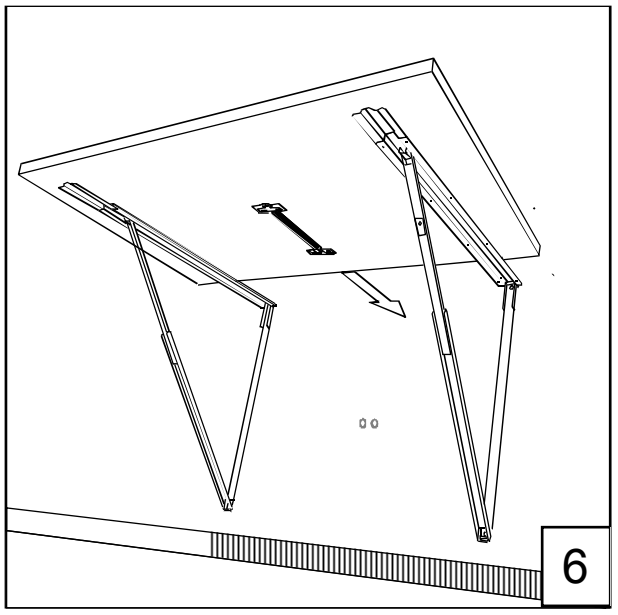

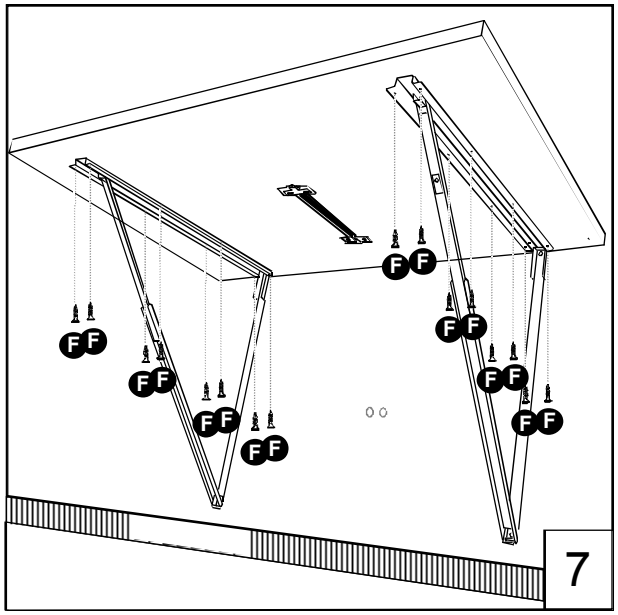
F F
F F
F F
F F
F F
F F
7

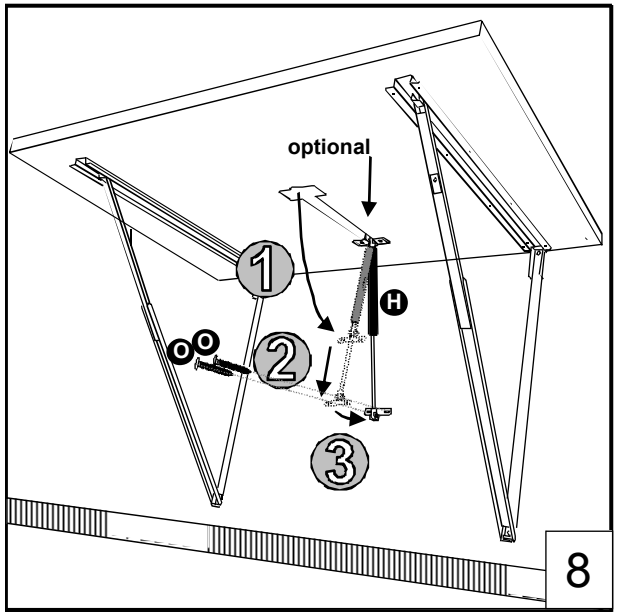
optional
1
2
3
H
O O
8

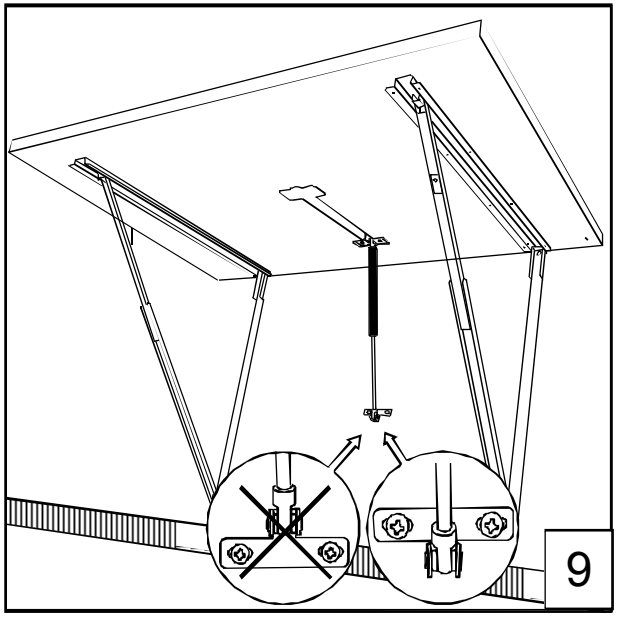
9

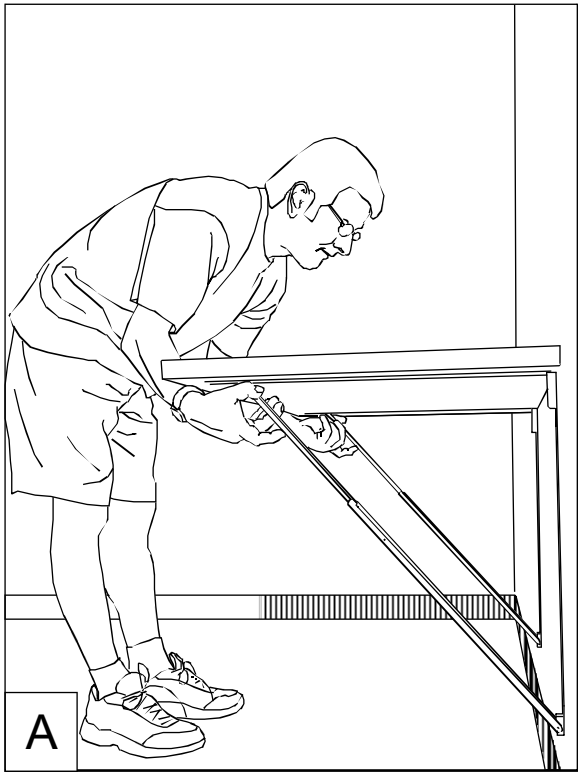
A

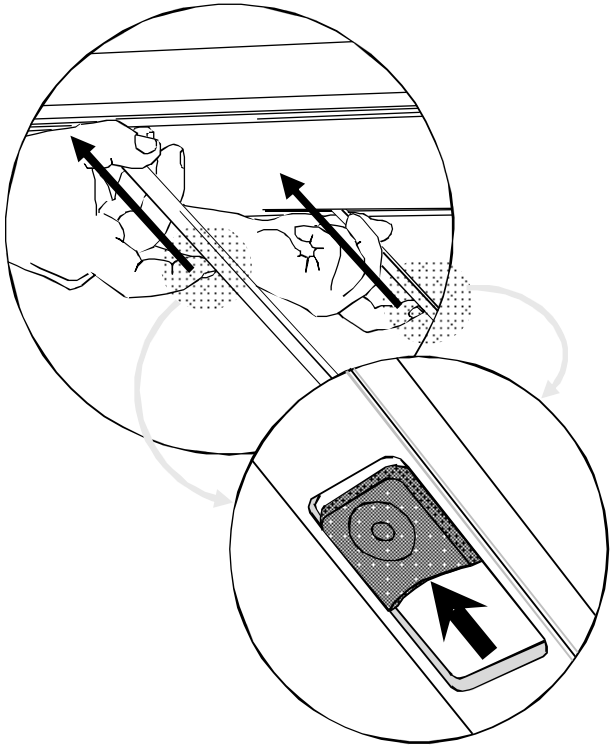

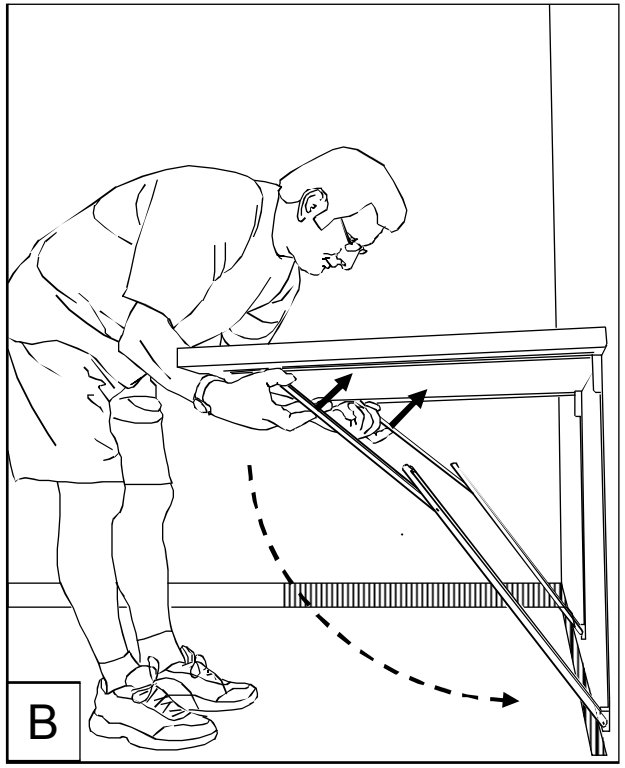
B

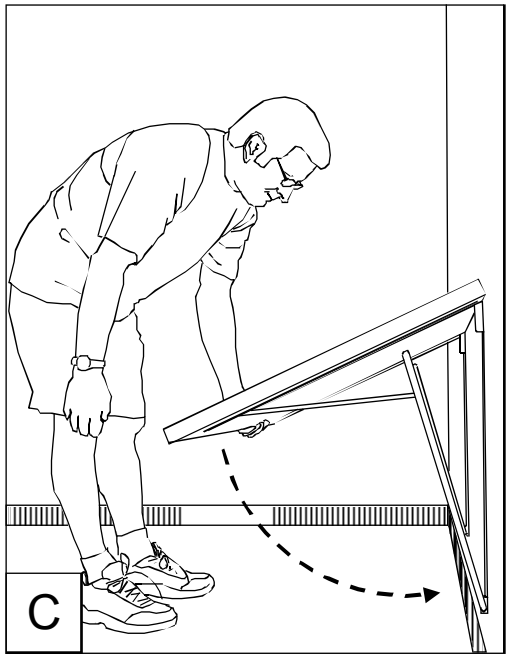
C

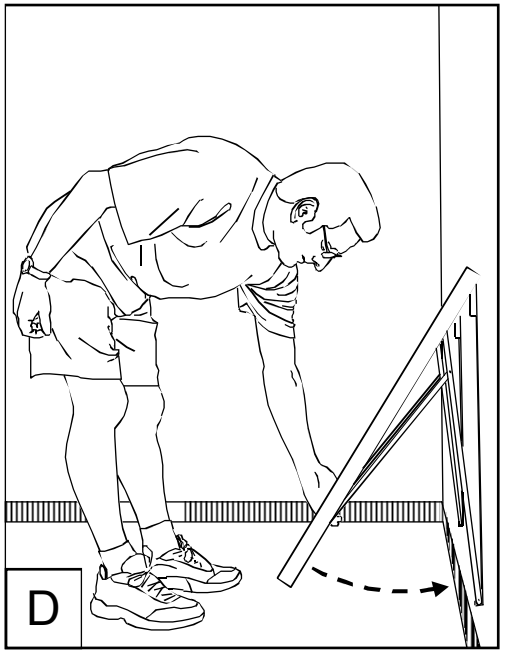
D

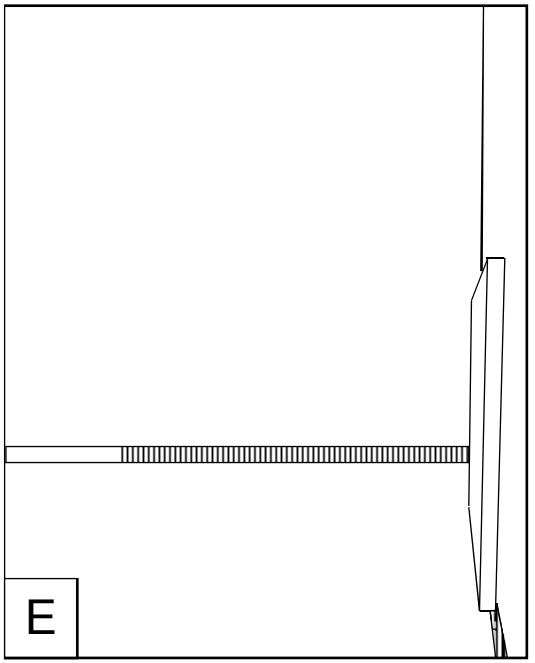
E

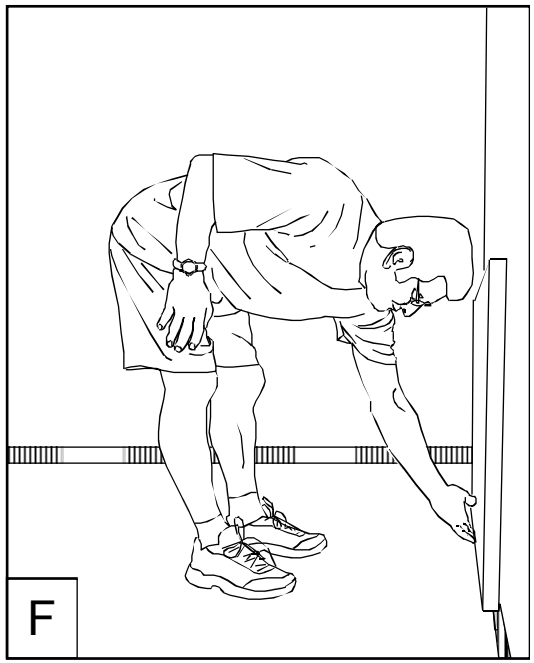
F

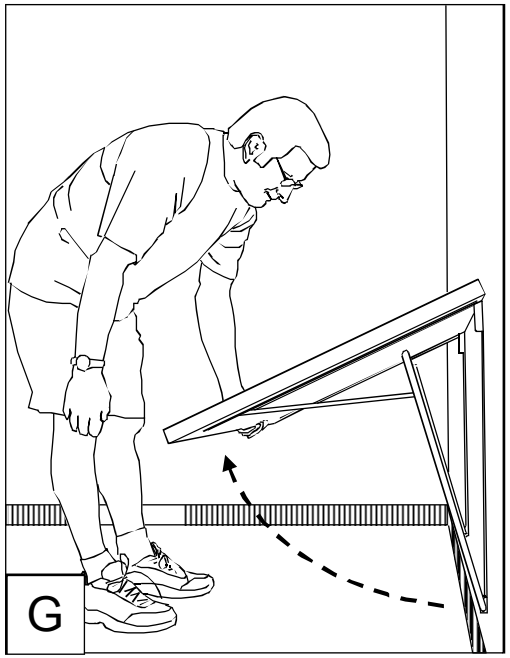
G

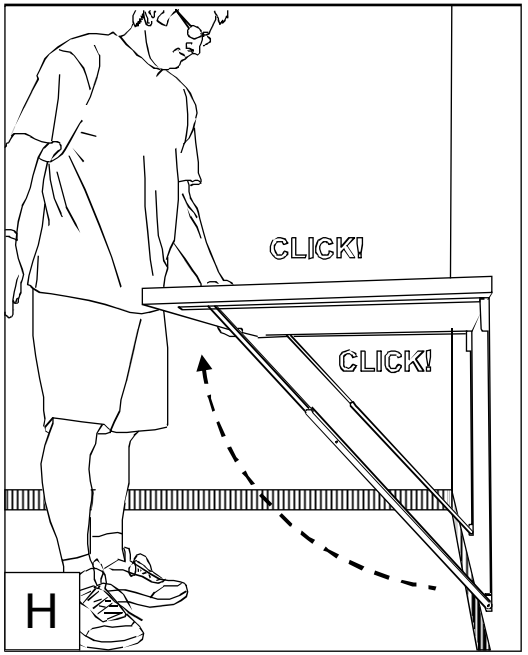
CLICK!
CLICK!
H